


Xpy1 280-HD

Sistema de vigilancia para redes de alta definición con 8 canales y cuatro cámaras de seguridad IP



AKN-0874HD



ALTA DEFINICIÓN
Sistema de grabadora en red para video y audio, con **8 canales + 4 cámaras**



Conexión remota **P2P y DDNS Gratis** de por vida



Resolución de 720p para visualización y grabación



Cubierta de metal IP66 resistente a la intemperie



Alimentación por ethernet **PoE**



Salida de video HDMI/VGA con resolución de hasta 1080p



Hasta 4TB de capacidad de memoria * a través del disco duro suministrado por el usuario



Xpy Guardian Aplicación de monitoreo para dispositivos Android y iOS

Visualización instantánea de imágenes en vivo, virtualmente desde cualquier lugar del mundo


Descripción del producto

Nexxt Solutions presenta la nueva generación de sistemas PoE de videovigilancia para redes (o NVR), caracterizados por su facilidad de uso. Dotados con la última tecnología IP de alta definición, nuestro NVR con alimentación PoE permite que los usuarios graben y visualicen los ocho canales simultáneamente a través de cámaras IP ya sea con conexión cableada o inalámbrica. Nuestro NVR constituye una solución más económica, fácil de instalar y de operar para sistemas de vigilancia de alta definición. Es el producto perfecto de seguridad, puesto que no requiere de tediosas ni complicadas instalaciones. Se destaca por su impresionante capacidad para transmitir video en alta definición a larga distancia, sin experimentar retardo ni degradar la señal. Aproveche su red existente para actualizar video a alta definición sin la complicación de tener que instalar y conectar cables coaxiales.

El NVR cuenta con un puerto HDMI, el cual complementa con la integración plena a la red para la visualización remota, notificaciones de alerta, además de su amplia compatibilidad con dispositivos móviles. Funciones avanzadas tales como la detección de movimiento, programación de horarios y la transmisión en tiempo real con resolución de video de 720p son perfectas para vigilancia en instalaciones comerciales. La función pentaplex permite utilizar en forma simultánea la visualización en directo, reproducción, grabación, respaldo, así como la transmisión por la red. Las cámaras que incluye el sistema tienen una resolución de 720p y vienen con una cubierta de metal apta para uso interior y exterior, las cuales son además convenientemente alimentadas a través de los puertos RJ-45 del NVR.

Videgrabadora en red:

- Admite cámaras IP con conexión cableada y también inalámbrica
- Compatible con la Xpy1200/1201/1210/1230
- Conector de alimentación por ethernet PoE compatible con las cámaras incluidas
- 8 canales, con técnica de compresión H.264
- Diseño compacto
- Salidas simultáneas 1080p HDMI / VGA
- Integración a la red
- Resolución máxima de 720p para visualización y grabación
- Admite doble flujo de video
- Alarma de detección de movimiento vía correo electrónico y FTP
- Visualización en directo, reproducción, grabación, respaldo y transmisión por la red
- Reproducción inteligente permite discriminar los datos menos relevantes
- Gestión de cuotas del disco duro asigna límite de capacidad por canal
- Admite la función P2P (entre pares) y el servicio DDNS
- Aplicación móvil
- Capacidad de hasta 4TB

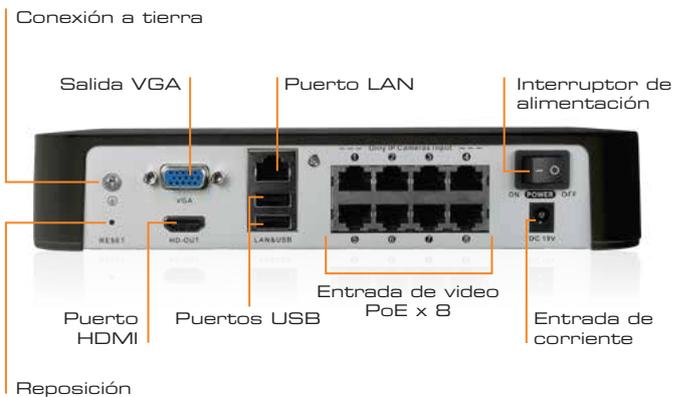

Contenido del empaque:

- Videgrabadora para redes H.264 de ocho (8) canales 1 unidad
- Tornillo para disco duro 4 unidades
- Cámara IP cilíndrica 4 unidades
- Herrajes de montaje para las cámaras 4 sets
- Ratón con cable USB 1 unidad
- Adaptador de alimentación para la videgrabadora 1 unidad
- Cable HDMI de 1,8m 1 unidad
- Cable de ethernet de 15m 2 unidades
- Cable de ethernet de 25m 2 unidades
- CD ROM con aplicación móvil, herramienta de búsqueda y copia digital de la guía del usuario 1 unidad
- Guía del usuario 1 unidad

4 cámaras IP cilíndricas (2,8mm):

- CMOS de 1MP de alto rendimiento
- Resolución de 720p
- Clasificación IP66 resistente a la intemperie
- Cubierta completamente de metal para uso en exterior
- Visión nocturna de 20m
- Monitoreo de día o de noche

- DNR, filtro IR inteligente, CAG y supresión del filtro de corte infrarrojo (ICR)
- Margen dinámico amplio (WDR)
- Filtro infrarrojo inteligente
- Compensación de contraluz
- Ángulo de visión de 75°
- Incluye cable de ethernet
- Incluye kit de herrajes para montaje

Xpy1280-HD

Sistema de vigilancia para redes de alta definición con 8 canales y cuatro cámaras de seguridad IP



AKN-0874HD

www.nexxtsolutions.com

Especificaciones técnicas

Xpy1280-HD	
Entrada de vídeo/audio	
Entrada de vídeo	8 canales de alta definición para cámaras IP PoE
Compresión de vídeo	H.264
Entrada de audio	IP
Salida de vídeo/audio	
Salida de vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI 1920 x 1080 /60Hz 1280 x 720 /60Hz 1440 x 900 /60Hz 1024 x 768 /60Hz
Resolución de codificación	720P/VGA
Modos de grabación	Por detección de movimiento, horario programado, manual
Doble flujo de vídeo	Sí
Tipo de flujo	Vídeo, vídeo y audio
Reproducción sincronizada	8 canales
Funcionalidad pentaplex	Visualización en directo, reproducción, grabación, respaldo y transmisión por la red
Aplicación móvil	Android / iOS
Almacenamiento	
Unidad de disco duro	Una interfaz para disco duro SATA de 2,5 ó 3,5 pulgadas
Capacidad	Hasta 4TB
Función de respaldo	Mediante computador, dispositivo externo de memoria o disco duro USB
Interfaz externa	
Interfaz de red	RJ-45
Interfaz USB	Dos puertos USB 2.0
Características físicas	
Cubierta	Plástico ABS y metal
Color	Negro
Dimensiones del producto	234x234x52mm
Peso del producto	1,2kg
Información adicional	
Alimentación	19V/4,75A
Garantía	Dos años
Certificados	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)